

Rev.: 05/05/15

Lubrificanti per industria

TURN-C



#6031

Sbloccante

APPLICAZIONI

- automotive
- carpenteria
- lavori stradali
- manutenzione industriale
- nautica
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

TURN-C è un prodotto sbloccante ideale per le operazioni di manutenzione, revamping, smontaggio di impianti industriali.

Grazie alla sua potente azione penetrante, si insinua nelle profondità dei serraggi vecchi e ossidati sciogliendo i depositi e lubrificando le superfici a contatto favorendone lo sblocco.

TURN-C ha un particolare ugello che consente una doppia erogazione; con cannula montata consente di dirigere il getto con precisione su piccole zone, senza cannula offre una rosa ampia per applicazione rapida su zone più ampie.


TURN-C può essere usato per sbloccare serraggi, cinematismi di qualsiasi tipo, catene; TURN-C è l'alleato ideale del manutentore.

MODO D'USO

Montare la cannula sull'ugello e applicare abbondantemente nella zona da sbloccare. Lasciare agire. Se necessaria troppa forza per lo sblocco, ripetere l'operazione lasciando più tempo per penetrare.

DATI CHIMICO FISICI

SICUREZZA

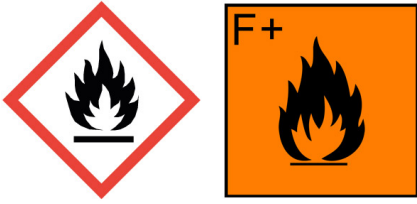

- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

Eq Srl